
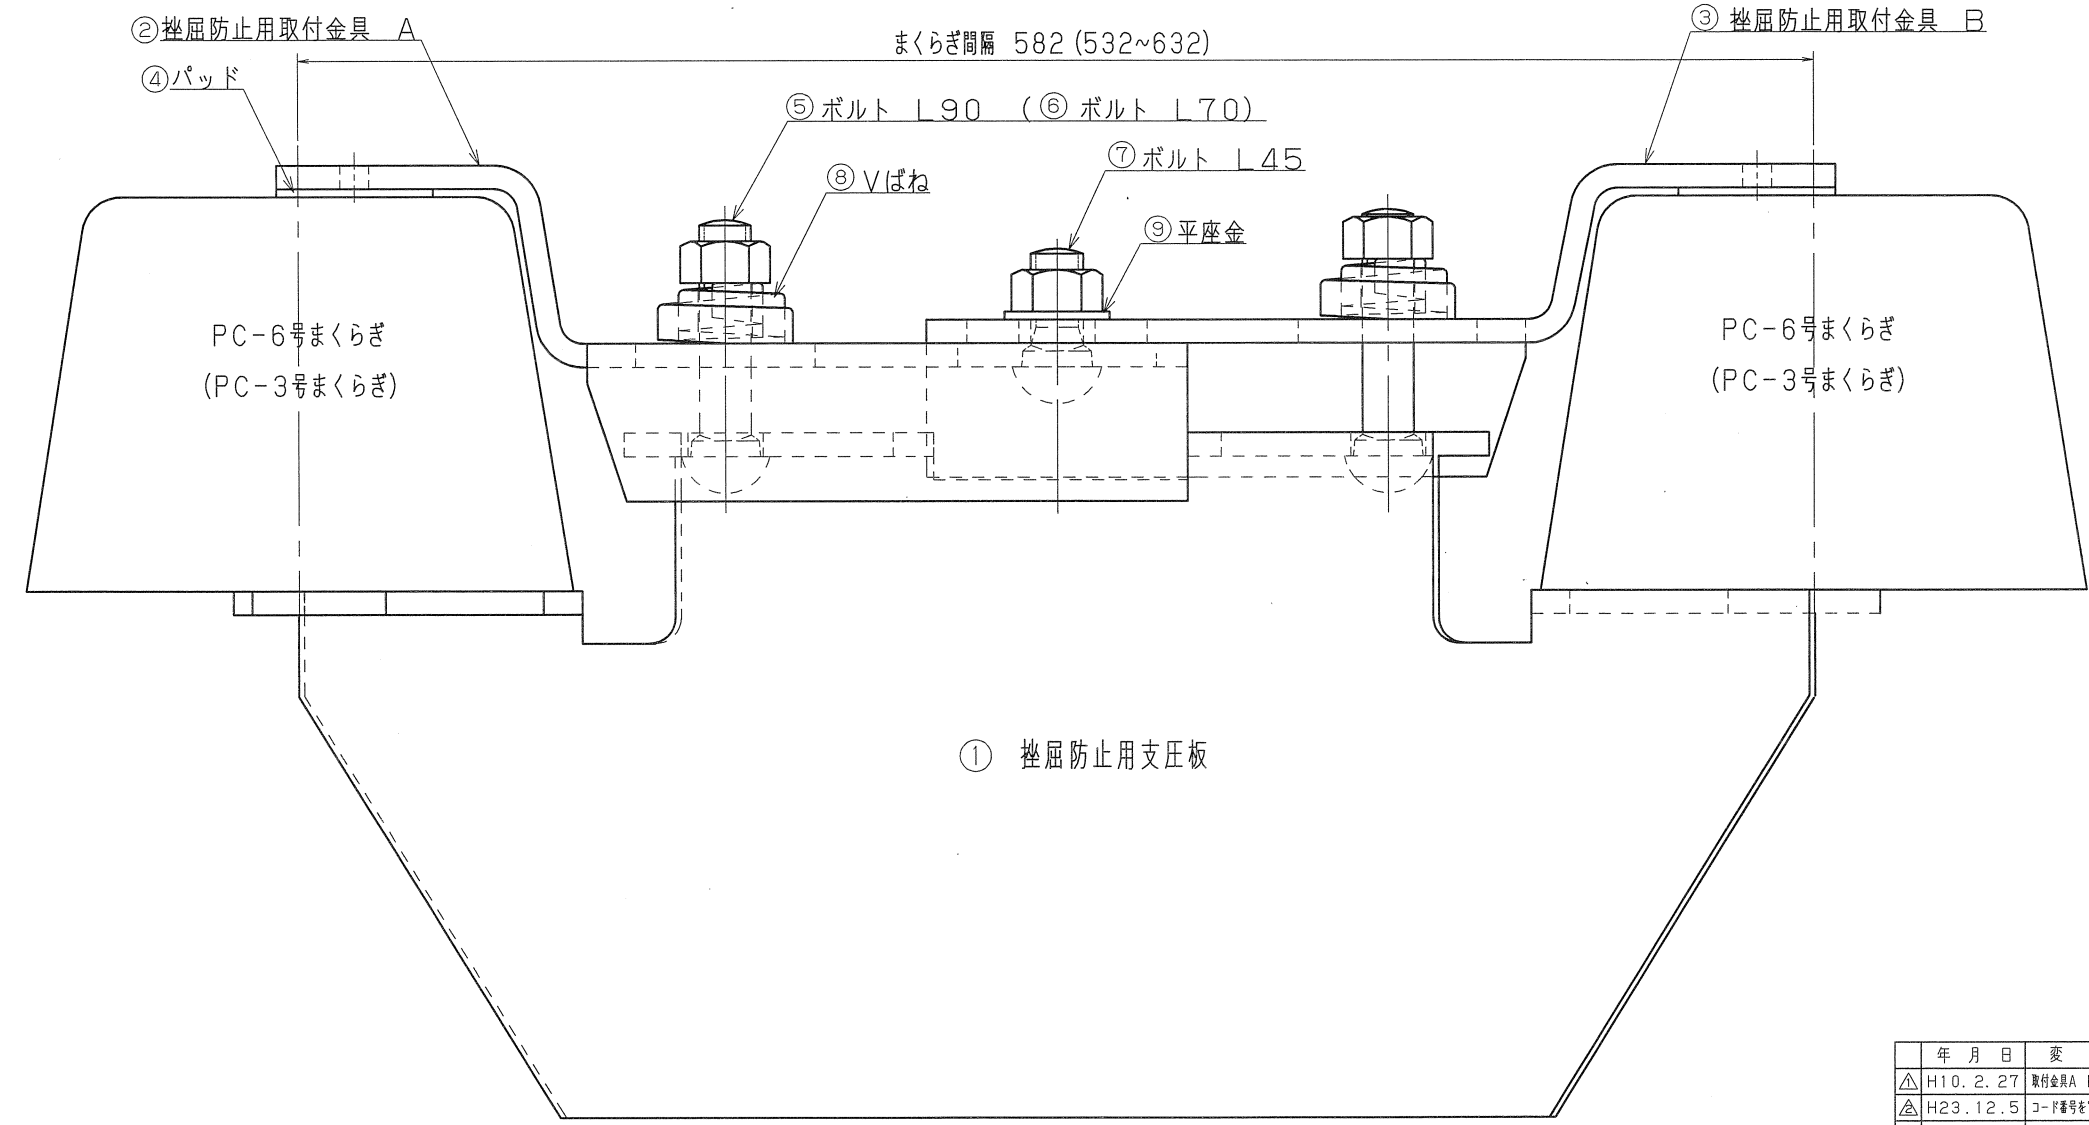


組立図 S=1/2

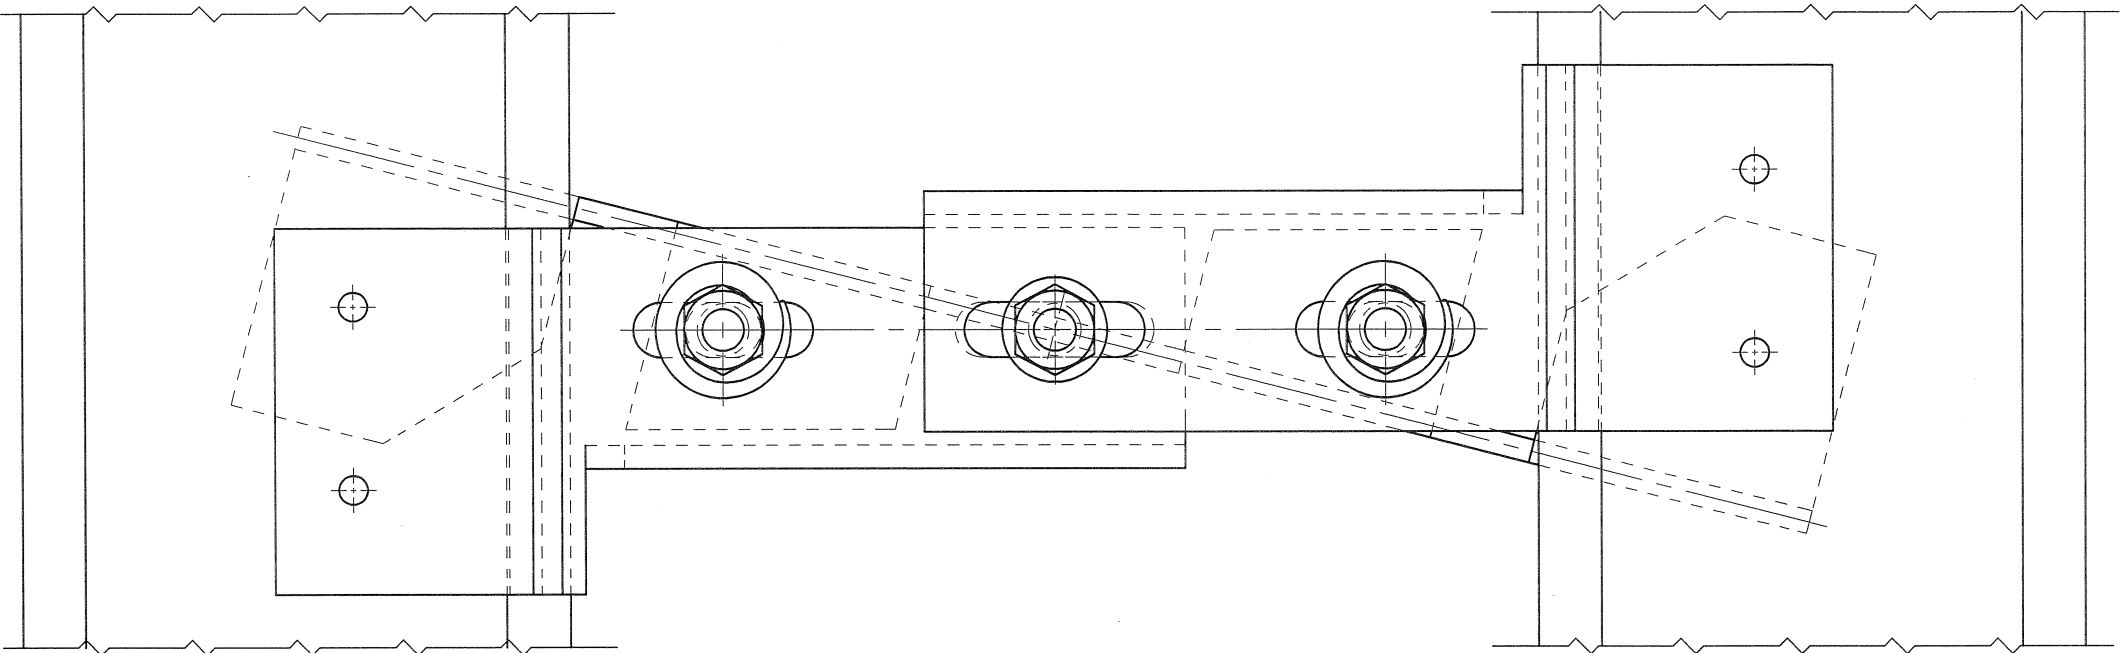

材 料 表

挫屈防止板1組当り						
No	コード番号	品 名	材 質	数	単重kg	適 要
1	2200735	挫屈防止用支圧板	SS400	1	10.000	
2	2200733	挫屈防止用取付金具A	SS400	1	3.470	
3	2200734	挫屈防止用取付金具B	SS400	1	3.410	
4	2200726	パッド	ポリエステル エラストマー	2	0.030	
5	2200789	ボルトナット L90	SS400 亜鉛メッキ	2	0.340	PC6号 まくらぎ用
6	2200788	ボルトナット L70	SS400 亜鉛メッキ	2	0.280	PC3号 まくらぎ用
7	2200790	ボルトナット L45	SS400 亜鉛メッキ	1	0.220	
8	1400080	Vばね 54型	SUP9	2	0.180	
9	3200821	平座金	SS400 ユニクロ	1	0.020	

計 18.78

名 称	挫屈防止板 a=582		
品 形	PC(3号 6号)まくらぎ中央部用(532~632)		
材 質		写図 H16年 3月 1日	
単 重		製 図	検 印
尺 度	1/2	日軌 H16.3.1 櫻井	日軌 H16.3.1 赤川
コード番号			
日本軌道工業株式会社		図 番	95008-1

年 月 日	変 更 内 容	作 図
△ H10.2.27	取付金具A B 穴形状変更	岡崎
△ H23.12.5	コード番号を7桁に変更	櫻井
△ H23.12.5	挫屈防止用支圧板形状変更	櫻井