




総研型踏切舗装版 一般用

- まくらぎ種別はお問い合わせください
- マルタイなど大型機械による保守作業が可能
- 施工後の脱着が簡単
- 短い施工時間


対応まくらぎ	軌間	レール種別
PCまくらぎ 木まくらぎ 合成まくらぎ等	1435	50N
	1372	50N
	1067	60
	1067	50N

総研型踏切舗装版


平面図例

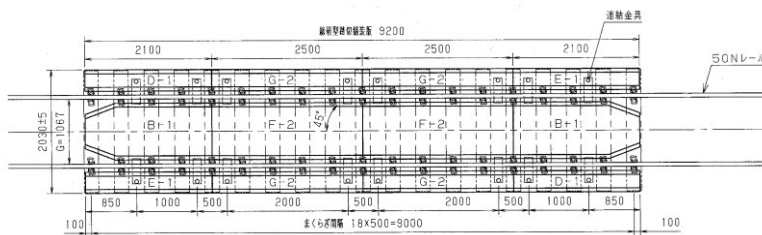


まくらぎ位置断面図例

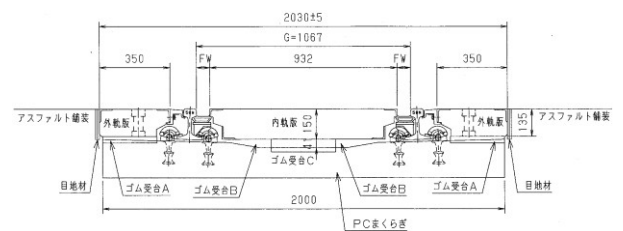

版固定部詳細図例

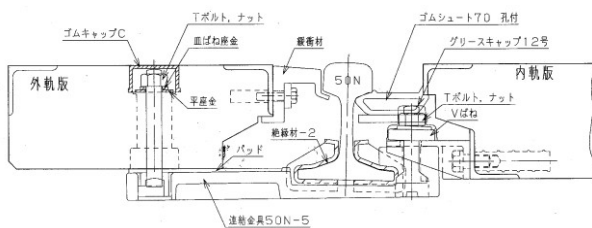

版固定位置断面図例

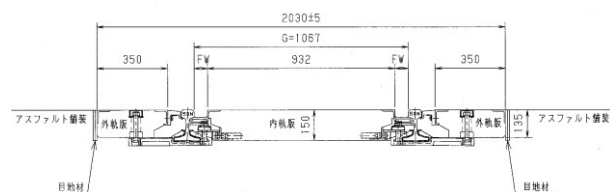




総研型踏切舗装版 専用まくらぎ

- 専用まくらぎ使用、外軌版がより安定
- マルタイなど大型機械による保守作業が可能
- 施工後の脱着が簡単
- 短い施工時間


対応まくらぎ	軌間	レール種別
専用まくらぎ	1067	60
	1067	50N
	1067	40N

総研型踏切舗装版


平面図例

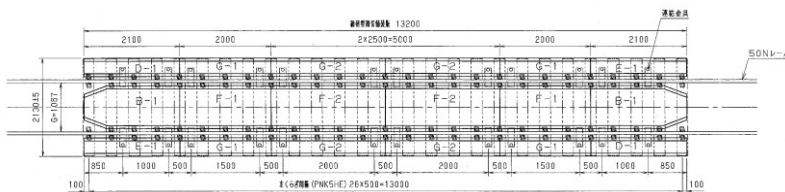


まくらぎ位置断面図例

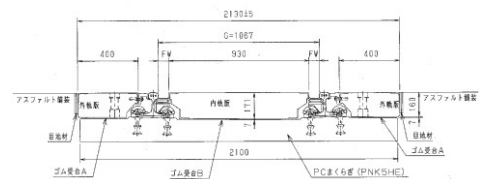

版固定部詳細図例

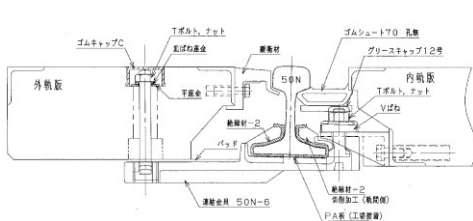

版固定位置断面図例

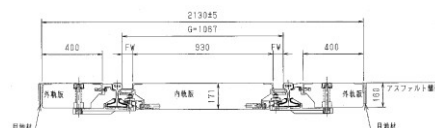




総研型踏切舗装版 省力型

- 40cmPCまくらぎに対応
- マルタイなど大型機械による保守作業が可能
- 施工後の脱着が簡単
- 短い施工時間


対応まくらぎ	軌間	レール種別
40cmPCまくらぎ	1067	60

総研型踏切舗装版


平面図例

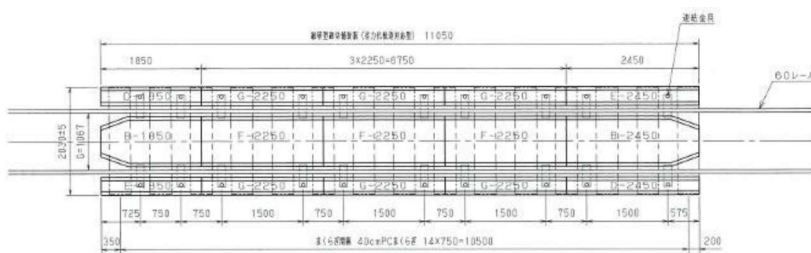


まくらぎ位置断面図例

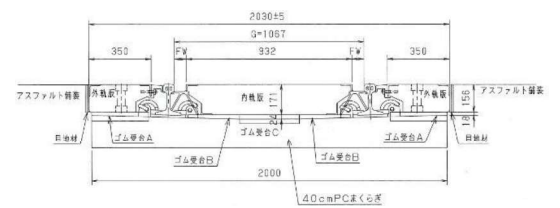

版固定部詳細図例

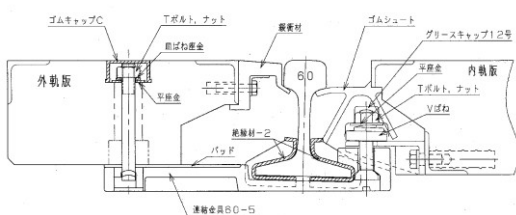

版固定位置断面図例

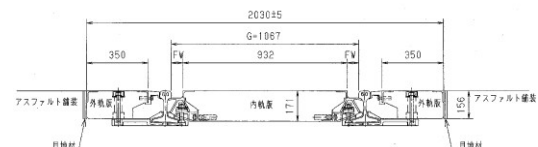




総研型踏切舗装版 ヒートパイプ式

- 総研型踏切舗装版にヒートパイプを埋設
- 発熱によって踏切部分を融雪
- 施工後の脱着が可能
- 短い施工時間
- 専用、一般まくらぎ対応
- 降雪地域のスリップ事故防止
- 冬季の踏切の安全を確保
- 舗装ブロックと組み合わせると、さらに広範囲な融雪を実現


対応まくらぎ	軌間	レール種別
専用、一般まくらぎ	1067	60
専用まくらぎ	1067	50N

総研型踏切舗装版


平面図例

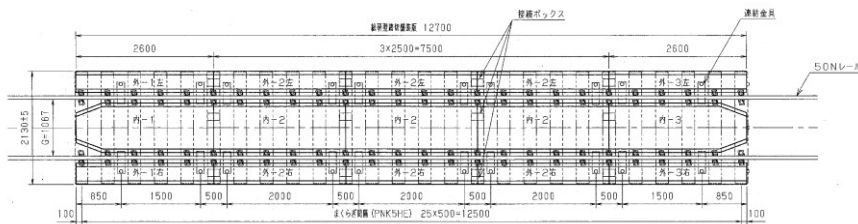


まくらぎ位置断面図例

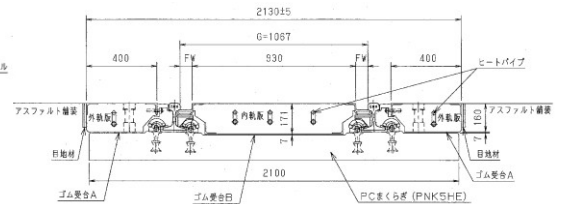

版固定部詳細図例

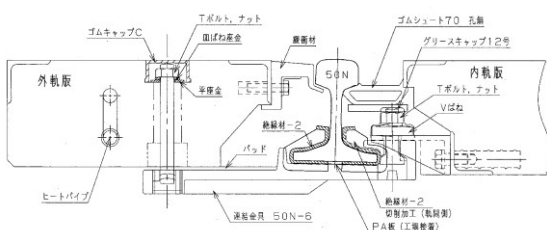

版固定位置断面図例

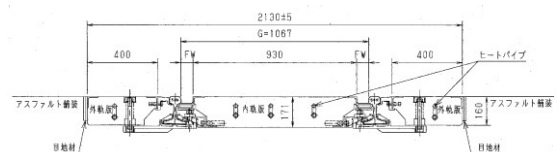




総研型踏切舗装版 ゴム貼式

- 総研型踏切舗装版の表面にゴム板を固定
- ゴム弾性により雪氷の付着を防止
- ゴム板に着色可能、視認性も向上
- アイスバーンになりやすい極寒地域の踏切に最適


対応まくらぎ	軌間	レール種別
専用、一般まくらぎ	1067	60
専用まくらぎ	1067	50N

総研型踏切舗装版


平面図例

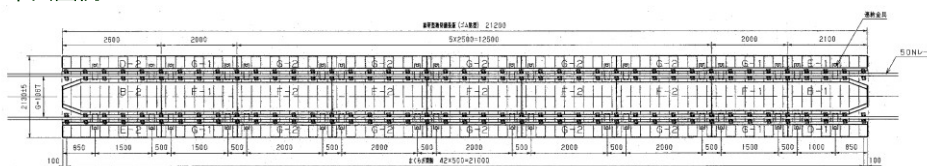

まくらぎ位置断面図例

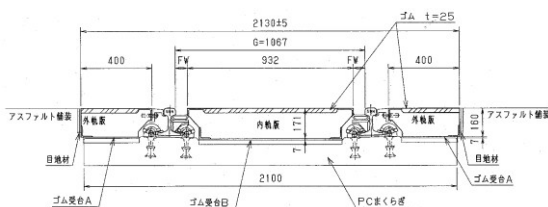

版固定部詳細図例

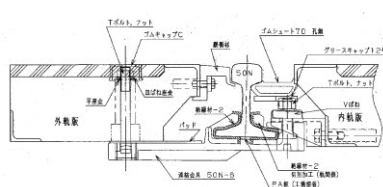

版固定位置断面図例

