



連接舗装ブロック 一般用


- 連接軌道及び総研型踏切舗装版と共に敷設する
強固な鉄筋コンクリート版
- 踏切取付部の舗装の早期施工
- アスファルト取付舗装の轍を防止

ブロック標準厚さ

340

連接
舗装
ブ
ロ
ッ
ク

舗装ブロック配列例

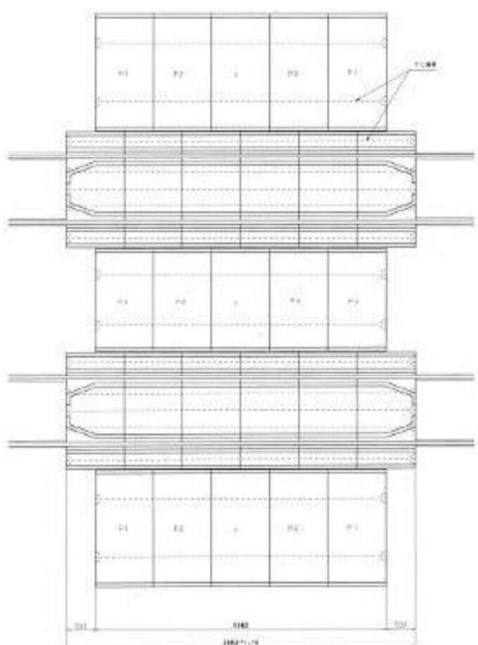

断面図例






連接舗装ブロック 大型支障物検知装置（ループ式）ブロック

- 舗装ブロック内にループコイルを埋設
- 電気的变化を検知し信号装置に連動


ブロック標準厚さ

340

舗装ブロック配列例

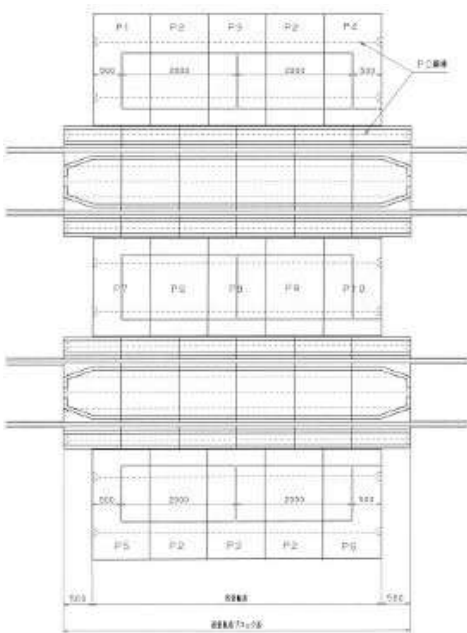


断面図例

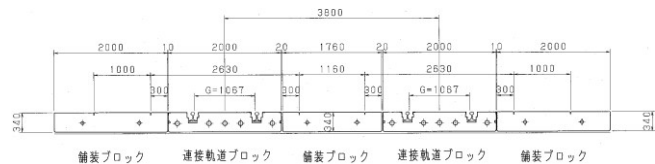


ループコイル埋設部分の形状

平面形状



断面形状





連接舗装ブロック ヒートパイプ式・発熱体式

- 連接舗装ブロック内にヒートパイプ、帯状ヒーターを埋設
- 発熱により舗装部の融雪を行う
- スリップによる事故を防止
- 冬季の踏切安全を強力に確保

ブロック標準厚さ

340

連接舗装ブロック





連接舗装ブロック 散水式

- 連接舗装ブロック内に消雪ノズル、散水管等を埋設
- 散水により踏切部分を消雪
- 降雪地域のスリップによる事故を防止
- 冬季の踏切安全を強力に確保

ブロック標準厚さ

340

連接舗装ブロック





連接舗装ブロック ゴム貼式

- 連接舗装ブロックの表面にゴム板を固定
- ゴム弾性により雪氷の付着を防止
- ゴム板に着色可能、視認性も向上
- アイスバーンになりやすい極寒地域の踏切に最適

ブロック標準厚さ

340

連接舗装ブロック

