




連接横断排水溝


- 踏切の弱点となる排水対策、耐久性が一段と向上
- プレキャストコンクリートU型ブロックをポストテンショニング
- 現場打ち構造物と比べ作業時間が著しく短く、長期の交通止めが不要
- 分割施行が可能

連接横断排水溝

平面図例

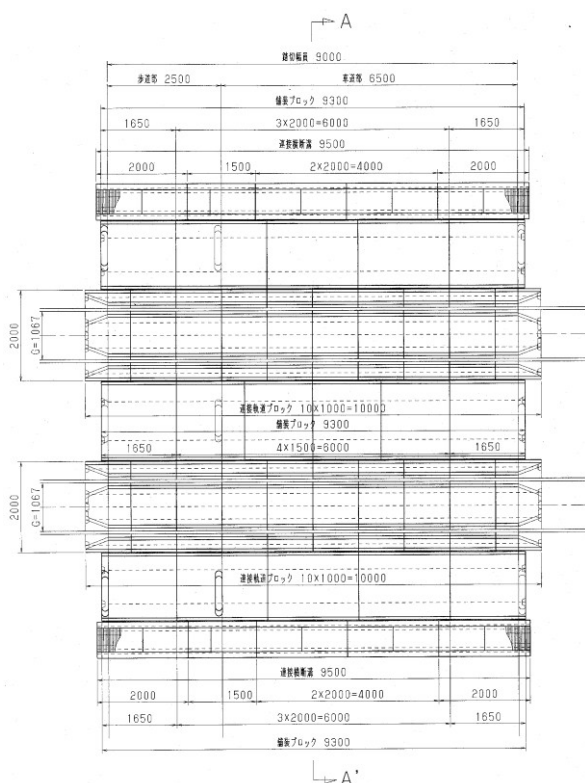

断面図例

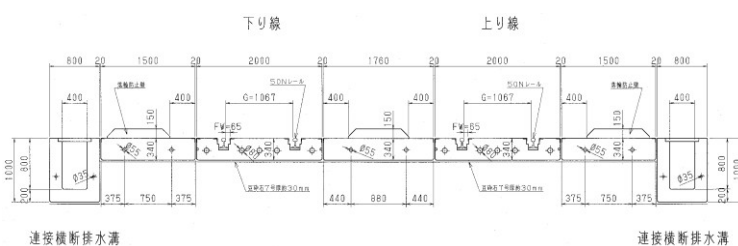

連接横断排水溝

連接横断排水溝

単位: 丁

種別(幅)	深さ	長さ	図番
NU-300(400)	400	2000・1500・1000	G-3
	500	2000・1500・1000	G-4
	600	2000・1500・1000	G-5
	700	2000・1500・1000	G-6
	800	2000・1500・1000	G-7
	900	2000・1500・1000	G-8
	1000	2000・1500・1000	G-9
	1100	2000・1500・1000	G-10
	1200	2000・1500・1000	G-11

グレーチング

単位: 枚

種 別		図番
300用	並目 ノンスリップA L-1000	300-1
	並目 ノンスリップA L-500	
	細目 ノンスリップA L-1000	300-2
	細目 ノンスリップA L-500	
	ノンスリップB L-1000	300-U
	ノンスリップB L-500	
400用	並目 ノンスリップA L-1000	400-1
	並目 ノンスリップA L-500	
	細目 ノンスリップA L-1000	400-2
	細目 ノンスリップA L-500	
	ノンスリップB L-1000	400-U
	ノンスリップB L-500	