



一般部締結図

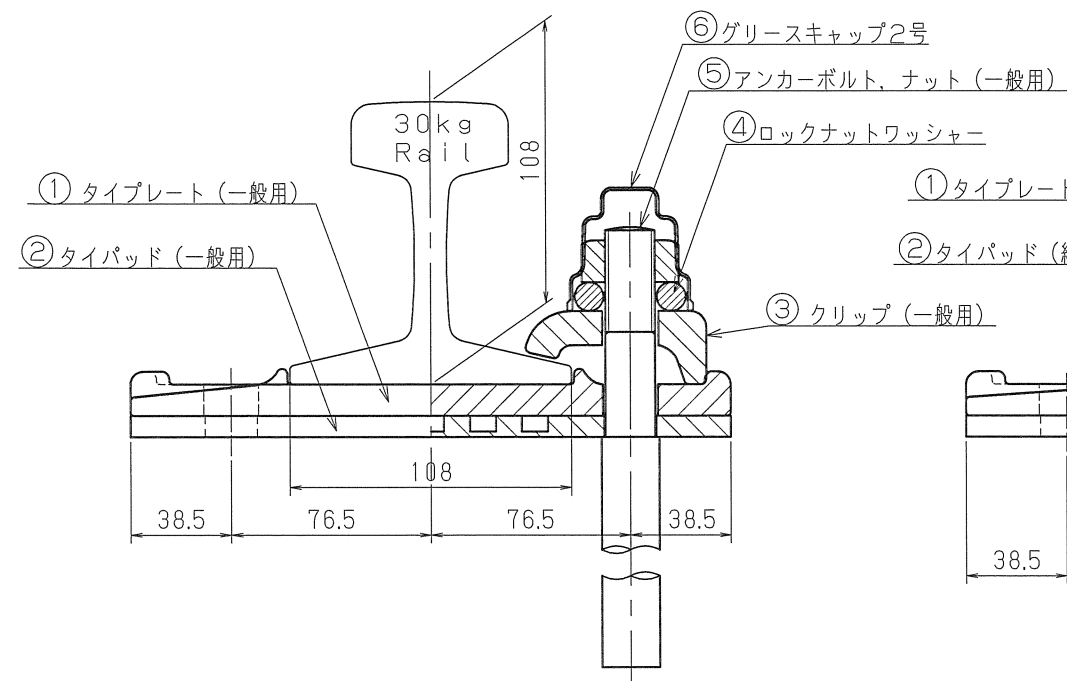

継目部締結図

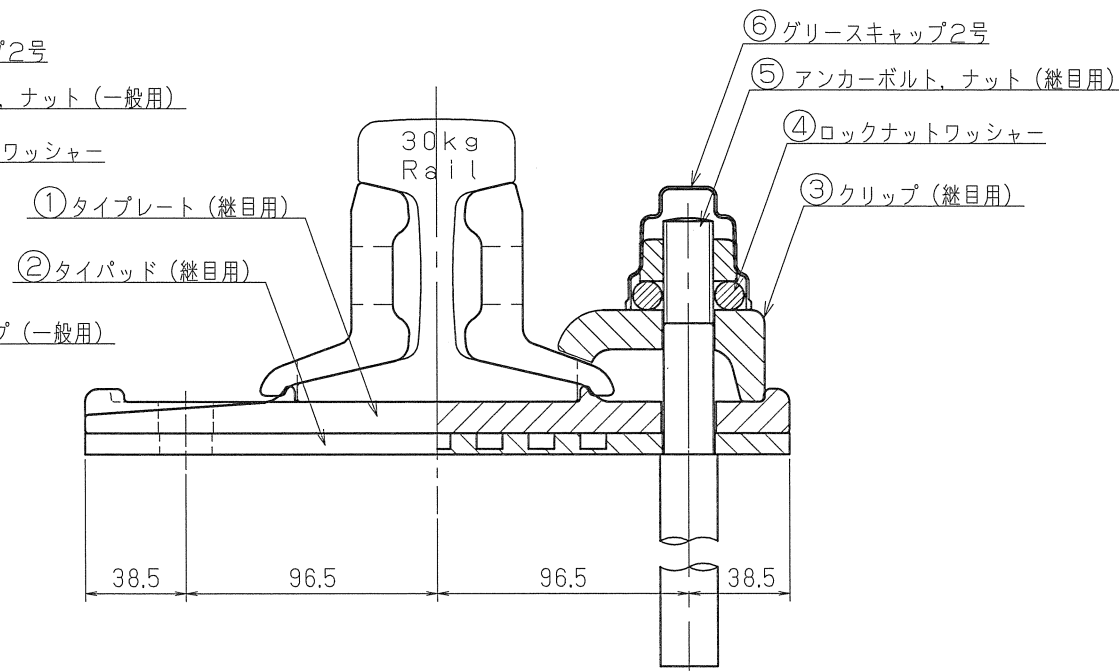

一般用材料表

|   | コード番号  | 品名            | 寸法          | 材質      | 数量 | 単重 (g) |
|---|--------|---------------|-------------|---------|----|--------|
| 1 | 110050 | タイプレート (一般用)  | 230×12×150  | FCD400  | 1  | 3,300  |
| 2 | 130212 | タイパッド (一般用)   | 230×8×150   | SBR     | 1  | 170    |
| 3 | 110156 | クリップ (一般用)    | 69×28×60    | FCD400  | 2  | 430    |
| 4 | 320830 | ロックナットワッシャー   | Ø20×Ø42×Ø11 | SWRH62B | 2  | 50     |
| 5 |        | アンカーボルト (一般用) | W3/4×300×40 | SS400   | 2  | 900    |
| 6 | 320851 | グリースキャップ2号    | Ø48×47      | ポリエチレン  | 2  | 5      |


1 Set 総重量約6240g

継目用材料表


|   | コード番号  | 品名            | 寸法          | 材質      | 数量 | 単重 (g) |
|---|--------|---------------|-------------|---------|----|--------|
| 1 | 110053 | タイプレート (継目用)  | 270×12×150  | FCD400  | 1  | 3,800  |
| 2 | 130214 | タイパッド (継目用)   | 270×8×150   | SBR     | 1  | 340    |
| 3 | 110160 | クリップ (継目用)    | 79×35×60    | FCD400  | 2  | 450    |
| 4 | 320830 | ロックナットワッシャー   | Ø20×Ø42×Ø11 | SWRH62B | 2  | 50     |
| 5 |        | アンカーボルト (継目用) | W3/4×300×40 | SS400   | 2  | 900    |
| 6 | 320851 | グリースキャップ2号    | Ø48×47      | ポリエチレン  | 2  | 5      |

1 Set 総重量約6950g

レール継目部附近取付図

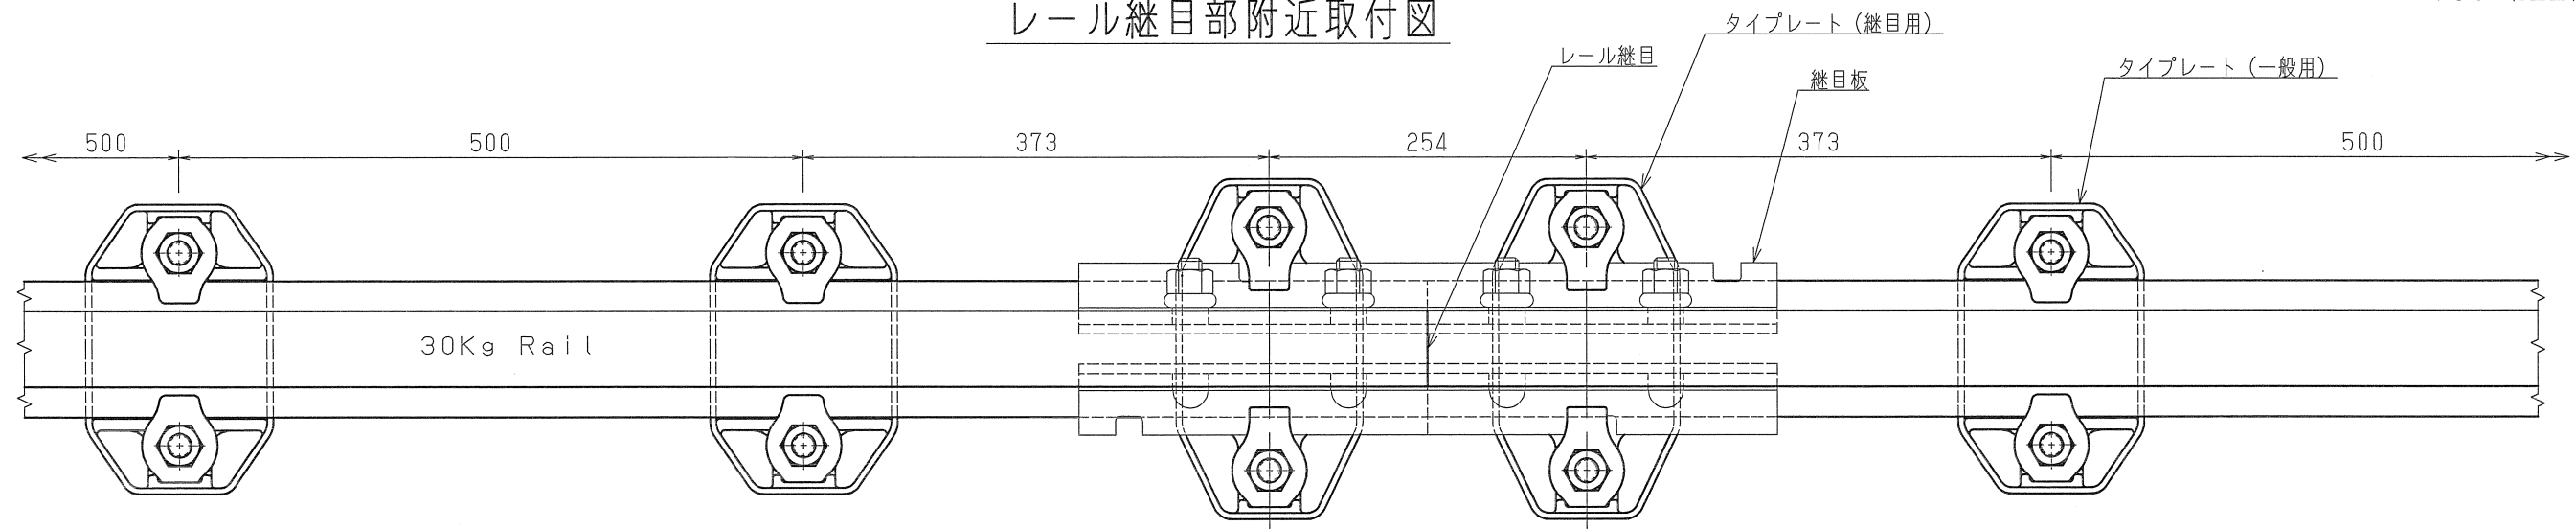

締結装置標準配列図

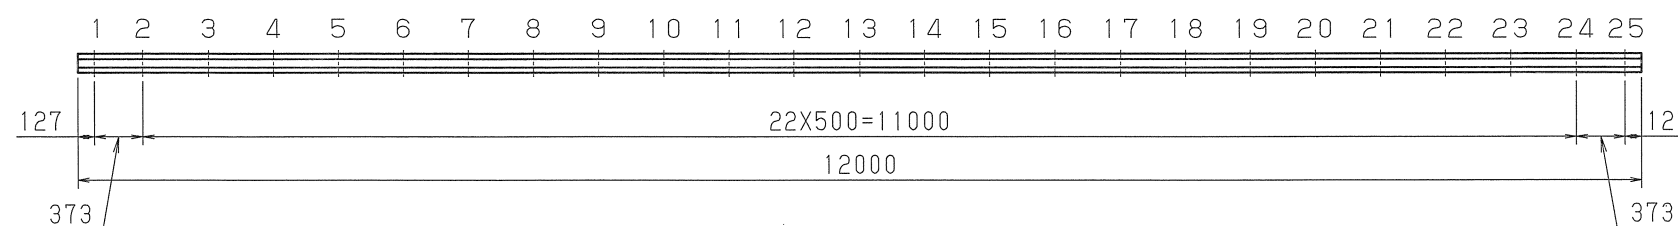

|            |            |                      |                     |
|------------|------------|----------------------|---------------------|
| 名称         | 地上クレーン締結装置 |                      |                     |
| 品形         | NP-30 締結図  |                      |                     |
| 材質         |            | 写図 H15年 4月23日        |                     |
| 単重         |            | 製図                   | 検印                  |
| 尺度         |            | 日軌<br>H15.4.23<br>袴田 | 日軌<br>H15.5.9<br>赤川 |
| コード番号      |            | 図番                   | E-32                |
| 日本軌道工業株式会社 |            |                      |                     |